
















GoodWe Wifi instellingen

1. Uitleg bij de verschillende mogelijke lampjes op de omvormer:

De gele / groene / rode lampjes hebben de volgende betekenis:  /  / 


Lampje	Status	Uitleg
 Stroom		Aan = wifi aangesloten / actief
		1 x knipperen = wifi-systeem wordt gereset
		2 x knipperen = geen aansluiting op de router
		4 x knipperen = probleem met de wifi-server
		Langzaam knipperend = RS485 aangesloten
		Uit = wifi niet actief
 Bedrijf		Aan = omvormer stuurt energie
		Uit = omvormer stuurt momenteel geen energie
 Fout		Aan = fout opgetreden
		Uit = geen fout

2. Wifi instellen via de SEMSapp

1. Open de SEMSapp

- Wanneer u de SEMSapp nog niet op uw telefoon gedownload heeft kunt u via onze website onder het menu-item "Handleidingen" hiervoor een eenvoudige downloadlink voor Android en iOS terugvinden.
- Indien de app gedownload is dan kunt u deze openen.


2. Klik op "Wifi-configuratie" op het inlogscherf

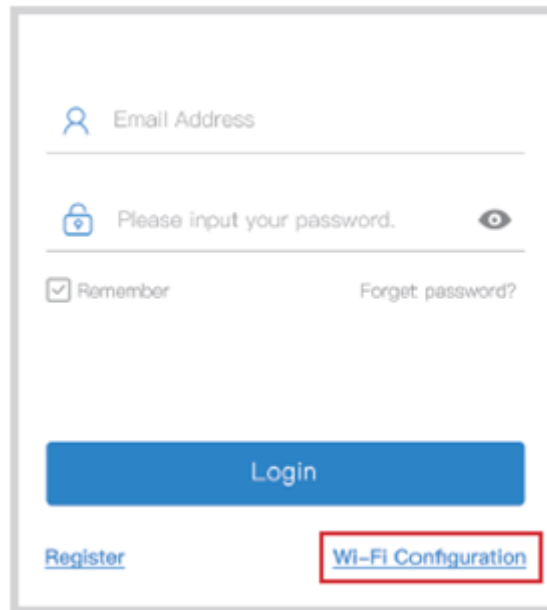

3. Of klik op het derde menu-item in de hoofdbalk (Wifi signaal teken)



4. Zorg ervoor dat de omvormer aanstaat en klik vervolgens op volgende

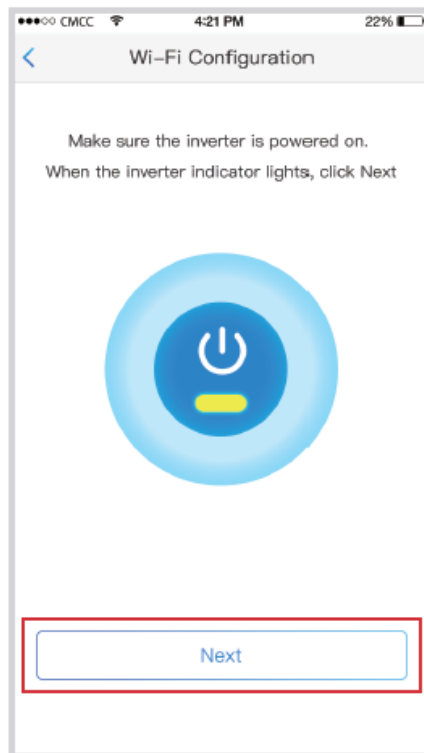


5. Klik op "Go into WLAN setting interface"




6. Verbindt met Solar-WiFi(wachtwoord: 12345678) en ga terug naar App




7. Druk op “Next”

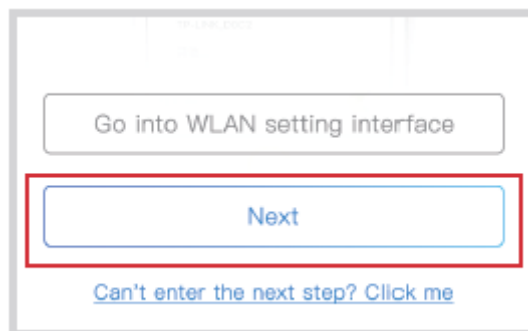


8. Selecteer uw thuisnetwerk bij “Wi-Fi Network”

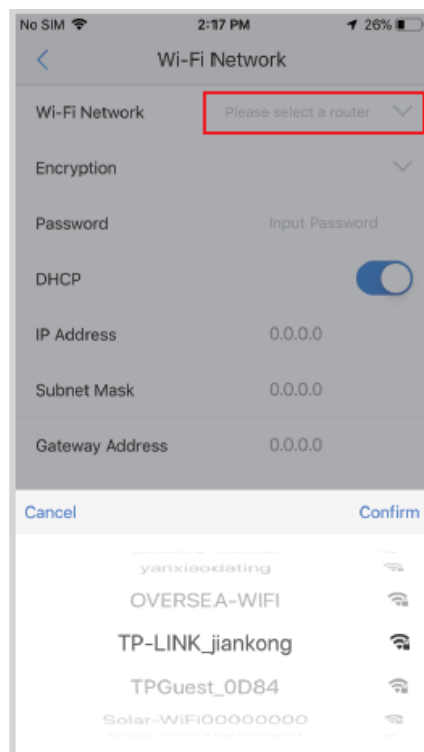


9. Voer het wachtwoord in en klik op “Set”

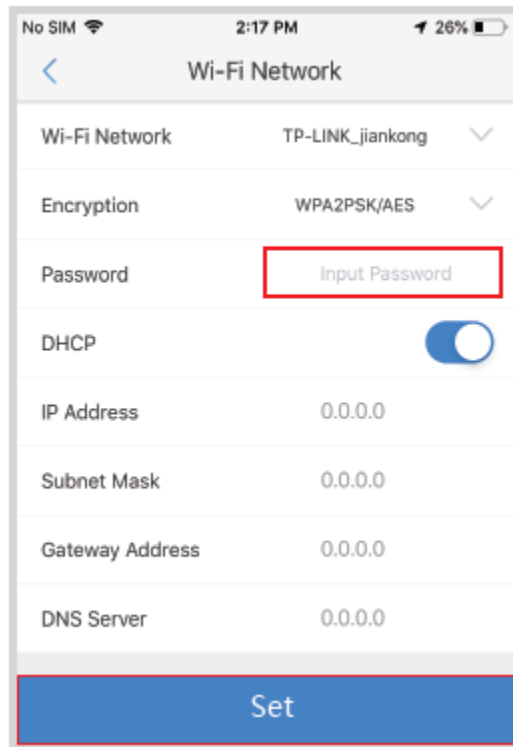

10. Lees de tip voordat u op “Ok” klikt

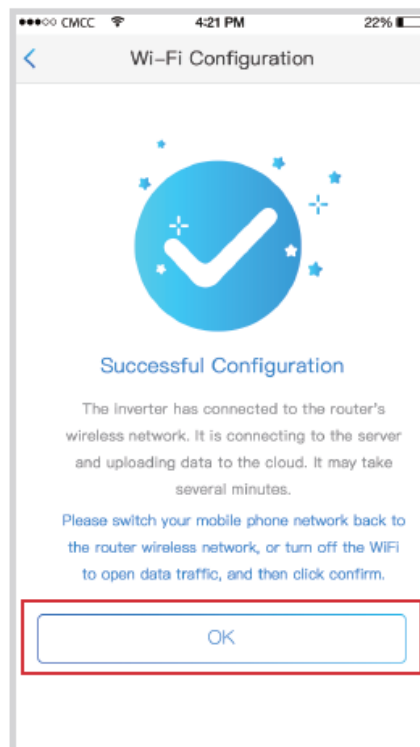

11. Mocht fout gaan kijk dan naar “Reconfigure” of “Configuration help”

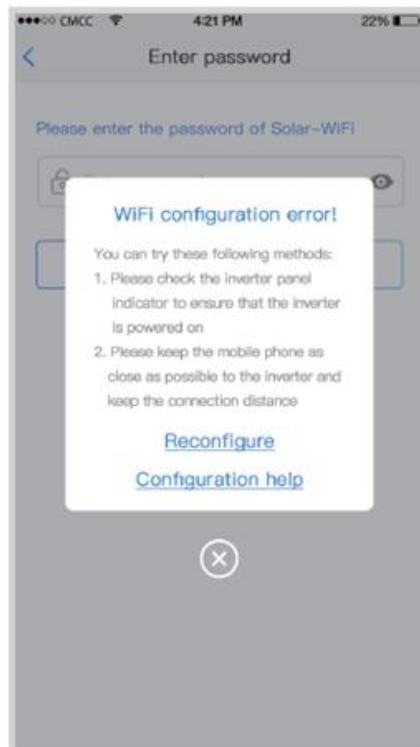

12. Volg dan de aanbevelingen en doorloop het stappenplan opnieuw

